800X TOURING

KOVE

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VER.02.2026

Σχεδιασμένη για Ταξίδι – Τεχνολογικά Μπροστά
Με 19''-17'' ακτινωτούς tubeless τροχούς, η KOVE 800X Touring είναι σχεδιασμένη να συνδυάζει την άνεση στα μεγάλα ταξίδια με έλεγχο και σιγουριά στις εκτός δρόμου διαδρομές.

Κινητήρας που Εμπνέει Εμπιστοσύνη
Ο δικύλινδρος 799 κ.εκ. αποδίδει 95 ίππους και 79 Nm, συνδυάζοντας δυναμική επιτάχυνση με σταθερή και ομαλή λειτουργία σε όλο το φάσμα. Το Quickshifter διπλής κατεύθυνσης και το slipper clutch κάνουν τις αλλαγές και τα κατεβάσματα πιο άμεσα και ελεγχόμενα. Με κατανάλωση 4,4 l/100 km (WMTC3) και ρεζερβουάρ 22 L, υποστηρίζει μεγάλη αυτονομία ταξιδιού.

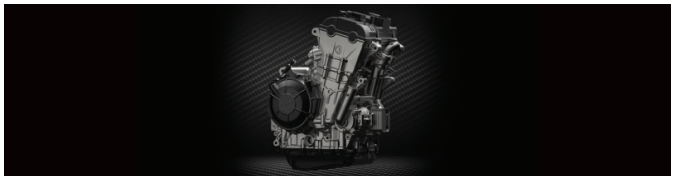

Κορυφαία Ηλεκτρονικά Συστήματα Ελέγχου
Ride-by-wire με 5 Riding Modes και cruise control για ξεκούραστη σταθερή ταχύτητα. Η μονάδα IMU σε συνεργασία με το BOSCH 9.3MP υποστηρίζει, Advanced Traction Control (ATC), Cornering Brake Control (CBC), Drag Control (DTC) και Motorcycle Wheelie Control (MWC), ενισχύοντας πρόσφυση και σταθερότητα.

Ελαφριά με Εργονομική Σχεδίαση
Πλαίσιο διπλής δοκού τύπου διαμάντι και δομικά μέρη αλουμινίου (τιμόνι, ψαλίδι, μαρσπιέ, στεφάνες ακτινωτών τροχών) συνδυάζουν ακαμψία με χαμηλό βάρος. Αναρτήσεις KYB, πλήρως ρυθμιζόμενες, με διαδρομή 210 mm εμπρός/πίσω και ενσωματωμένο σταμπιλιζατέρ τιμονιού για σταθερή συμπεριφορά σε άσφαλτο και χώμα. Το Cornering ABS BOSCH 9.3MP προσαρμόζει την πίεση πέδησης, ενώ υποστηρίζει απενεργοποίηση ABS πίσω για χωμάτινη χρήση. Δύο πλευστοί δίσκοι 310 mm εμπρός και δίσκος 240 mm πίσω με δαγκάνες TAISKO ολοκληρώνουν το σύστημα πέδησης. Η απόσταση από το έδαφος 230 mm εξασφαλίζει επαρκές περιθώριο διέλευσης, ενώ η αλουμινένια ποδιά προστατεύει τη μοτοσυκλέτα στις πιο απαιτητικές συνθήκες.

TFT 7'' & Συνδεσιμότητα
Η κάθετη TFT 7'' προσφέρει καθαρή πληροφόρηση με αυτόματη εναλλαγή φόντου ανάλογα τις συνθήκες φωτισμού. Περιλαμβάνει trip master και ένδειξη χαμηλής πίεσης ελαστικών, ενώ υποστηρίζει συνδεσιμότητα μέσω Bluetooth και Wi-Fi. Δίπλα της υπάρχει διπλή θύρα USB (Type-A & Type-C) για φόρτιση συσκευών.

Στάνταρ Προστατευτικά Κάγκελα Αλουμινίου
Τα προστατευτικά κάγκελα αλουμινίου γύρω από το ρεζερβουάρ ανήκουν στον στάνταρ εξοπλισμό της 800X Touring. Με σωστή έδραση και χαμηλό όγκο, δεν επηρεάζουν το πλάτος της ή την εργονομία του αναβάτη.

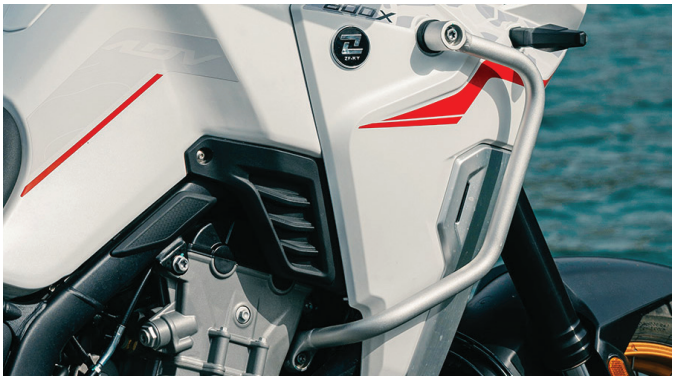

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	Τετράχρονος, Υγρόψυκτος, με Στρόφαλο 285°, 799cc
ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ/ΒΑΛΒΙΔΕΣ	2 εν σειρά – DOHC / 8
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ x ΔΙΑΔΡΟΜΗ	88mm x 65.7mm
ΣΧΕΣΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ	13:1
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	EFI BOSCH
ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ	Υγρό Κάρτερ
ΚΙΒΩΤΙΟ	6 Ταχύτητες
ΙΣΧΥΣ	95 ps / 9.000rpm
ΡΟΠΗ	79 Nm / 7.500rpm
ΕΚΚΙΝΗΣΗ	Μίζα
ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ	22 L
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	4.4L / 100Km
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)	2230 × 930 × 1395
ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ	1520mm
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ	230mm
ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ	825mm
ΒΑΡΟΣ	182 kg (χωρίς καύσιμο) 195 kg (πλήρης υγρών) Κατανομή 49%-51%
ΓΩΝΙΑ ΚΑΣΤΕΡ	26.15°
ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ	2 Πλευστοί Δίσκοι 310mm με Διπίστονες Πλευστές ΔαγκάνεςTAISKO
ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ	Δίσκος 240mm με Πλευστή Δαγκάνα TAISKO
ABS	Cornering BOSCH 9.3MP
ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ–ΔΙΑΔΡΟΜΗ	USD KYB, Πλήρως Ρυθμιζόμενο 43mm – 210mm
ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ	Monoshock Πλήρως Ρυθμιζόμενο Αμορτισέρ KYB, με Υδραυλική Προφόρτιση, με Μοχλικό Σύστημα – 210mm
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ.	Tubeless 110/80-19
ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ.	Tubeless 150/70-17

Τα οχήματα μπορεί να διαφοροποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς ειδοποίηση. Οι φωτογραφίες που εμφανίζονται στο site μπορεί να διαφέρουν σε λεπτομέρειες.
Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το δίκτυο συνεργατών της ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε. για τις τελευταίες εξελίξεις στα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές των οχημάτων.